



C.S. Elettronica Srl



Componenti e servizi per l'elettronica

NUOVA FAMIGLIA SP3-D

La famiglia SP3 in contenitore 24x68mm comprende voltmetri e amperometri per misure in continua 4 cifre con conversione a 12bit., con funzione HOLD e uscita di preselezione con isteresi programmabile o in alternativa con uscita analogica 0-10V .

Caratteristiche:

Dimensioni: 24x68x42 mm
Foratura : 22x62,5 mm
Alimentazione : 5-18V o 18-30V selezionabile
Visualizzazione : 4 cifre
Uscita digitale: PNP 50mA max
Uscita analogica: 0-10V
Ingressi: PNP
Collegamento: morsetto passo 3,81

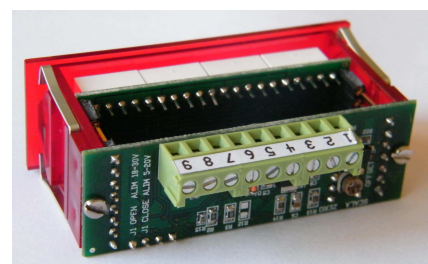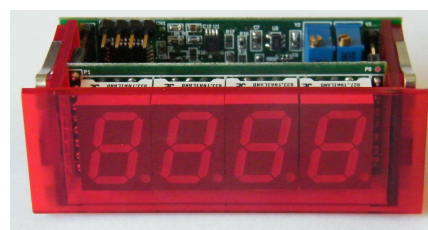

Collegamenti versione uscita analogica (uscita digitale)

1=Accende DP4 (Tasto FUNCTION)	6=Positivo alimentazione
2=Accende DP3 (Tasto -)	7=HOLD
3=Accende DP2 (Tasto +)	8=Negativo Alimentazione
4=Input Low	9=Uscita analogica (uscita digitale)
5=Input High	

Gli strumenti vengono forniti tarati nella scala richiesta, è possibile in caso di necessità intervenire sulla taratura, sono disponibili le seguenti regolazioni:

Trimmer SCALA : consente una regolazione della scala di circa +-20%

Trimmer ZERO : consente la regolazione dello zero +- 100 punti

Trimmer OFFSET : Regola l'offset uscita analogica +- 100mV

Scale STANDARD disponibili :

--+199,9mV , --+1,999V , --+19,99V , --+199,9V
--+1,999mA , --+19,99nA , --+199,9mA , --+1,999A , --+10,00A
--+ 60mV o 100mV per SHUNT
0-400,0mV , 0-4,000V , 0-40,00V , 0-200,0V
0-4,000mA , 0-40,00mA , 0-400,0mA 0-4,000A , 0-10,00A
60mV o 100mV per SHUNT
4-20mA
Scala 0-999mV visualizzazione 0-9990 con ultima cifra fissa a "0"

Su richiesta gli strumenti sono fornibili con scala e visualizzazione personalizzata