



# C.S. Elettronica Srl


Componenti e servizi per l'elettronica

## MODULI RADDRIZZATORI MONOFASE SU GUIDA DIN FAMIGLIA RAD ....

Questi moduli sono fondamentalmente composti da ponte raddrizzatore, condensatore di filtro, fusibile, morsetteria e led di segnalazione, il tutto alloggiato in contenitore per guida DIN. Sono destinati all'impiego all'interno di quadri elettrici dove vanno a sostituire la tradizionale tecnica di cablaggio dei componenti sfusi.

Rispetto alla tecnica tradizionale offrono i seguenti vantaggi:


- Facilita' di montaggio e di sostituzione
- Riduzione dei tempi di cablaggio
- Riduzione dei costi
- Semplificazione del cablaggio
- Compattezza

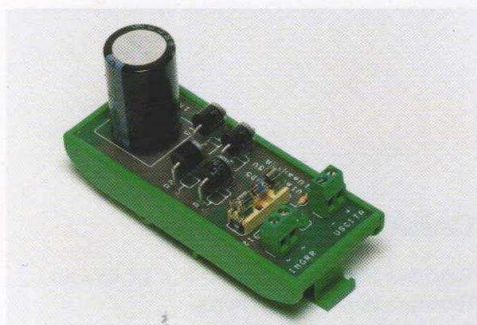

### RADDRIZZATORE RAD 5

Caratteristiche :

Tensione d'ingresso 35 Vac max  
Corrente d'uscita 5A max  
Condens. di filtro 4700 uF  
Fusibile 5x20mm 5A  
Indicazione uscita a LED  
Varistori di protezione opzionali  
Collegamento tramite morsetti  
Montaggio su guida DIN  
Dimensioni : base 112x46 alt. 66mm  
Peso : 90 gr

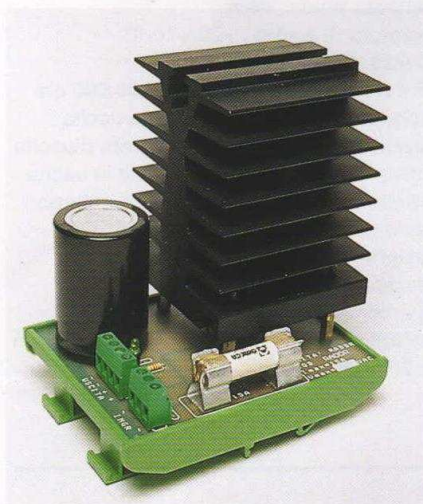

### RADDRIZZATORE RAD 15

Caratteristiche :

Tensione d'ingresso 35 Vac max  
Corrente d'uscita 16A dc max  
Condens. di filtro 10.000 uf  
Fusibile 10x38mm 16A  
Indicazione d'uscita a LED  
Dissipatore incorporato  
Varistori di protezione opzionali  
Collegamento tramite morsetti  
Montaggio su guida DIN  
Dimensioni : base 112x86 alt 132mm  
Peso : 750 gr.

**ATTENZIONE : PER ENTRAMBI I MODELLI SONO FORNIBILI SU RICHIESTA VERSIONI PER TENSIONI D'IMPIEGO E CON CONDENSATORI DI FILTRO SU VOSTRA SPECIFICA.**