



C.S. Elettronica Srl

Componenti e servizi per l'elettronica

SRS8P SRS8N MODULI 8 RELE' STATICI 250Vac 5Aac

Questi moduli sono realizzati in vaschette con fissaggio a guida DIN sono equipaggiate con relè statici 250V 5A , sono fornibili in 2 versioni con pilotaggio NPN oppure PNP, i relè sono montati su zoccolo per facilitare le operazioni di manutenzione

Su richiesta possono essere fornite sia senza relè oppure con un numero di relè desiderato

Caratteristiche:

Moduli 8 relè

Portata contatto: 5A 250V

Contatto : rele statico in AC

Tensione bobina : 10-32Vdc

Led di indicazione relè eccitato

Circuito stampato a norme UR

Contenitore autoestinguente UL 94-V0

Morsettiera a vite per cavi max 2.5mmq

Versioni standard:

Comando NPN : **SRS8N**


Comando PNP : **SRS8P**

Versioni speciali

SR8ZX

Z = comando: P = PNP N = NPN

X = numero relè (da 0 a 7)

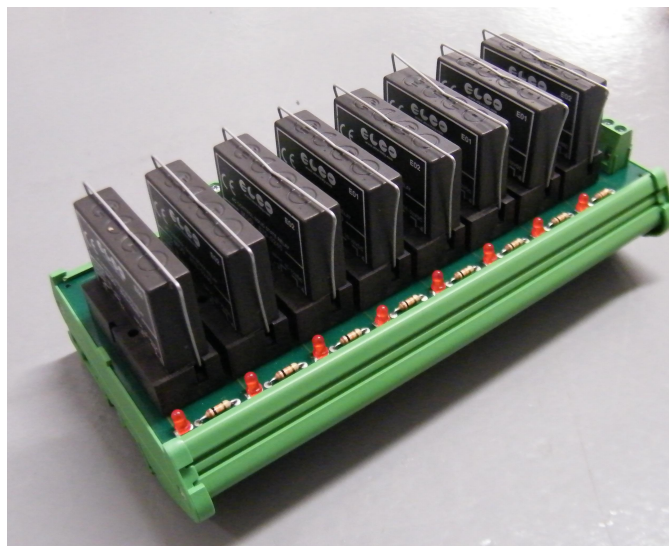



C.S. Elettronica Srl

Componenti e servizi per l'elettronica

SRS8P-DC SRS8N-DC MODULI 8 RELE' STATICI IN DC 60V 3A

Questi moduli sono realizzati in vaschette con fissaggio a guida DIN sono equipaggiate con relè statici per corrente continua 60V 3A , sono fornibili in 2 versioni con pilotaggio NPN oppure PNP, i relè sono montati su zoccolo per facilitare le operazioni di manutenzione
Su richiesta possono essere fornite sia senza relè oppure con un numero di relè desiderato

Caratteristiche:

Moduli 8 relè
Portata contatto: 3A 60V
Contatto : rele statico in AC
Tensione bobina : 3-32Vdc
Led di indicazione relè eccitato
Circuito stampato a norme UR
Contenitore autoestinguente UL 94-V0
Morsettiera a vite per cavi max 2.5mmq

Versioni standard:

Comando NPN : SRS8N-DC
Comando PNP : SRS8P-DC

Versioni speciali

SR8ZX-DC

Z = comando: P = PNP N = NPN
X = numero relè (da 0 a 7)

