



C.S. Elettronica Srl

Componenti e servizi per l'elettronica

MODULI 4 e 8 RELE' SUPERSLIM


Questi moduli sono realizzati in vaschette con fissaggio a guida DIN e sono disponibili nelle versioni SLIM 4 e 8 relè 1 SCAMBIO.

La caratteristica principale di questi moduli è l'estrema compattezza che permette il risparmio di spazio.

SR4-SUPERSLIM

	SR4-SSLIM-12P	SR4-SSLIM-24P
ALIMENTAZIONE	12 Vdc	24 Vdc
CONTATTI	6 A 250Vac	6 A 250Vac
COLLEGAMENTI	C= comune 1 ... 4 = COMANDO	
COMANDO	PNP	PNP
DIMENSIONI	35 x 77 x 55 mm	


	SR4-SSLIM-12N	SR4-SSLIM-24N
ALIMENTAZIONE	12 Vdc	24 Vdc
CONTATTI	6 A 250Vac	6 A 250Vac
COLLEGAMENTI	C= comune 1 ... 4 = COMANDO	
COMANDO	NPN	NPN
DIMENSIONI	35 x 77 x 55 mm	



SR8-SUPERSLIM

	SR4-SSLIM-12P	SR4-SSLIM-24P
ALIMENTAZIONE	12 Vdc	24 Vdc
CONTATTI	6 A 250Vac	6 A 250Vac
COLLEGAMENTI	C= comune 1 ... 8 = COMANDO	
COMANDO	PNP	PNP
DIMENSIONI	69 X 77 X 55 mm	

	SR4-SSLIM-12N	SR4-SSLIM-24N
ALIMENTAZIONE	12 Vdc	24 Vdc
CONTATTI	6 A 250Vac	6 A 250Vac
COLLEGAMENTI	C= comune 1 ... 8 = COMANDO	
COMANDO	NPN	NPN
DIMENSIONI	69 X 77 X 55 mm	

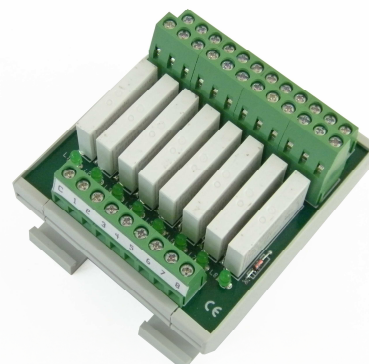

DATI TECNICI GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 IEC 529,EN60529
COLLEGAMENTO	MORSETTI A VITE FISSI
MATERIALE	MATERIALE PLASTICO
CONTENITORE	UL94V-0
MONTAGGIO	GUIDA DIN

DATI TECNICI GENERALI	
ASSORBIMENTO	7 mA
TEMPO ECCITAZIONE	8 mS
CIRCUITO PROTEZIONE	DIODO INVERS. POLARITA'
SEGNALAZIONE	LED VERDE