



# C.S. Elettronica Srl


Componenti e servizi per l'elettronica

## SR4-1 SR8-1 MODULI RELE' 1 SCAMBIO 10A


Questi moduli sono realizzati in vaschette con fissaggio a guida DIN e sono disponibili nelle versioni a 4 o 8 relè con pilotaggio sia NPN che PNP, i relè sono montati su zoccolo per facilitare le operazioni di manutenzione

### Caratteristiche:

- Moduli 4 o 8 relè
- Portata contatto: 10A 250V
- Contatto in scambio
- Tensione bobina : 12Vdc o 24Vdc
- Led di indicazione relè eccitato
- Led di segnalazione presenza alimentazione
- Diodi antidisturbo in parallelo alle bobine
- Circuito stampato a norme UR
- Contenitore autoestinguente UL 94-V0
- Morsettiera a vite per cavi max 2.5mmq

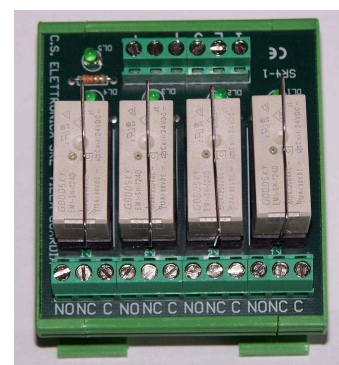

### Collegamento

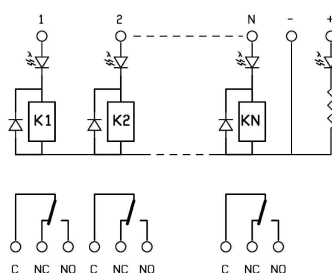

### Struttura sigla

#### SRx-1-yyz

X = numero relè: 4 o 8

Yy = tensione bobina: 12 o 24

Z = comando: P = PNP N = NPN

Esempio: SR4-1-24P = 4 relè 24V 1 scambio comando PNP